



小ホール空調風道系統図

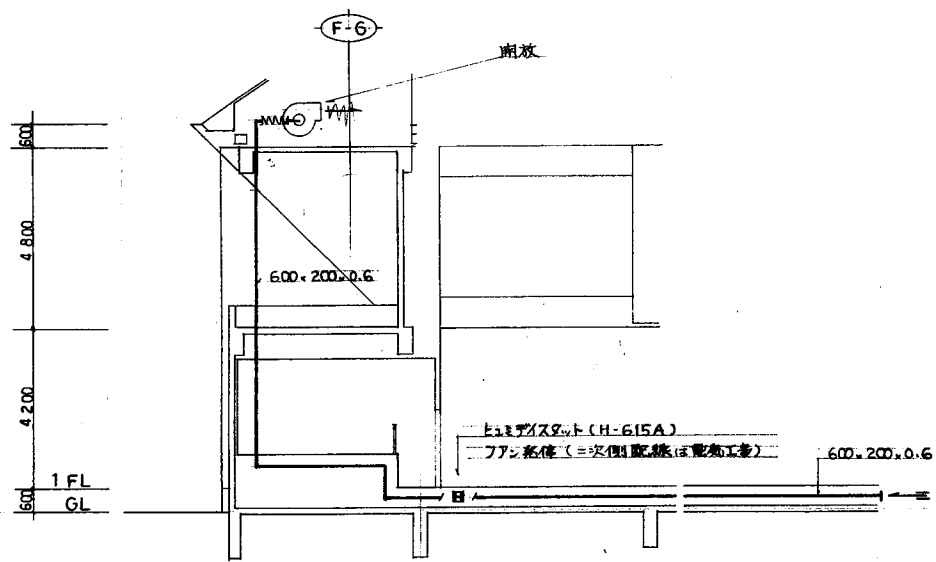


アリーナ回復系統図

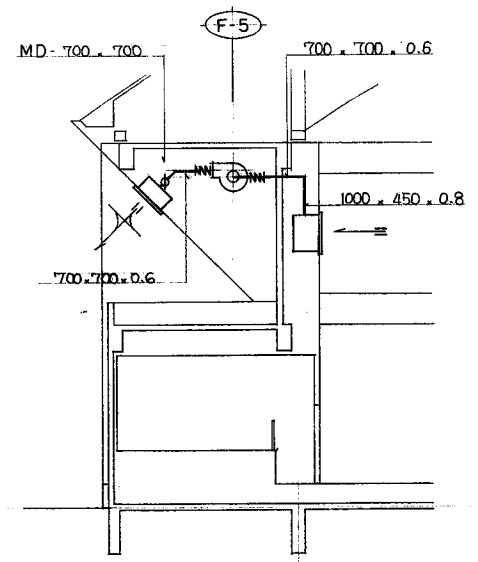

アリーナ排気系統図




X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14


Y12
Y11
Y10
Y9
Y8
Y7
Y6
Y5
Y4
Y3
Y2

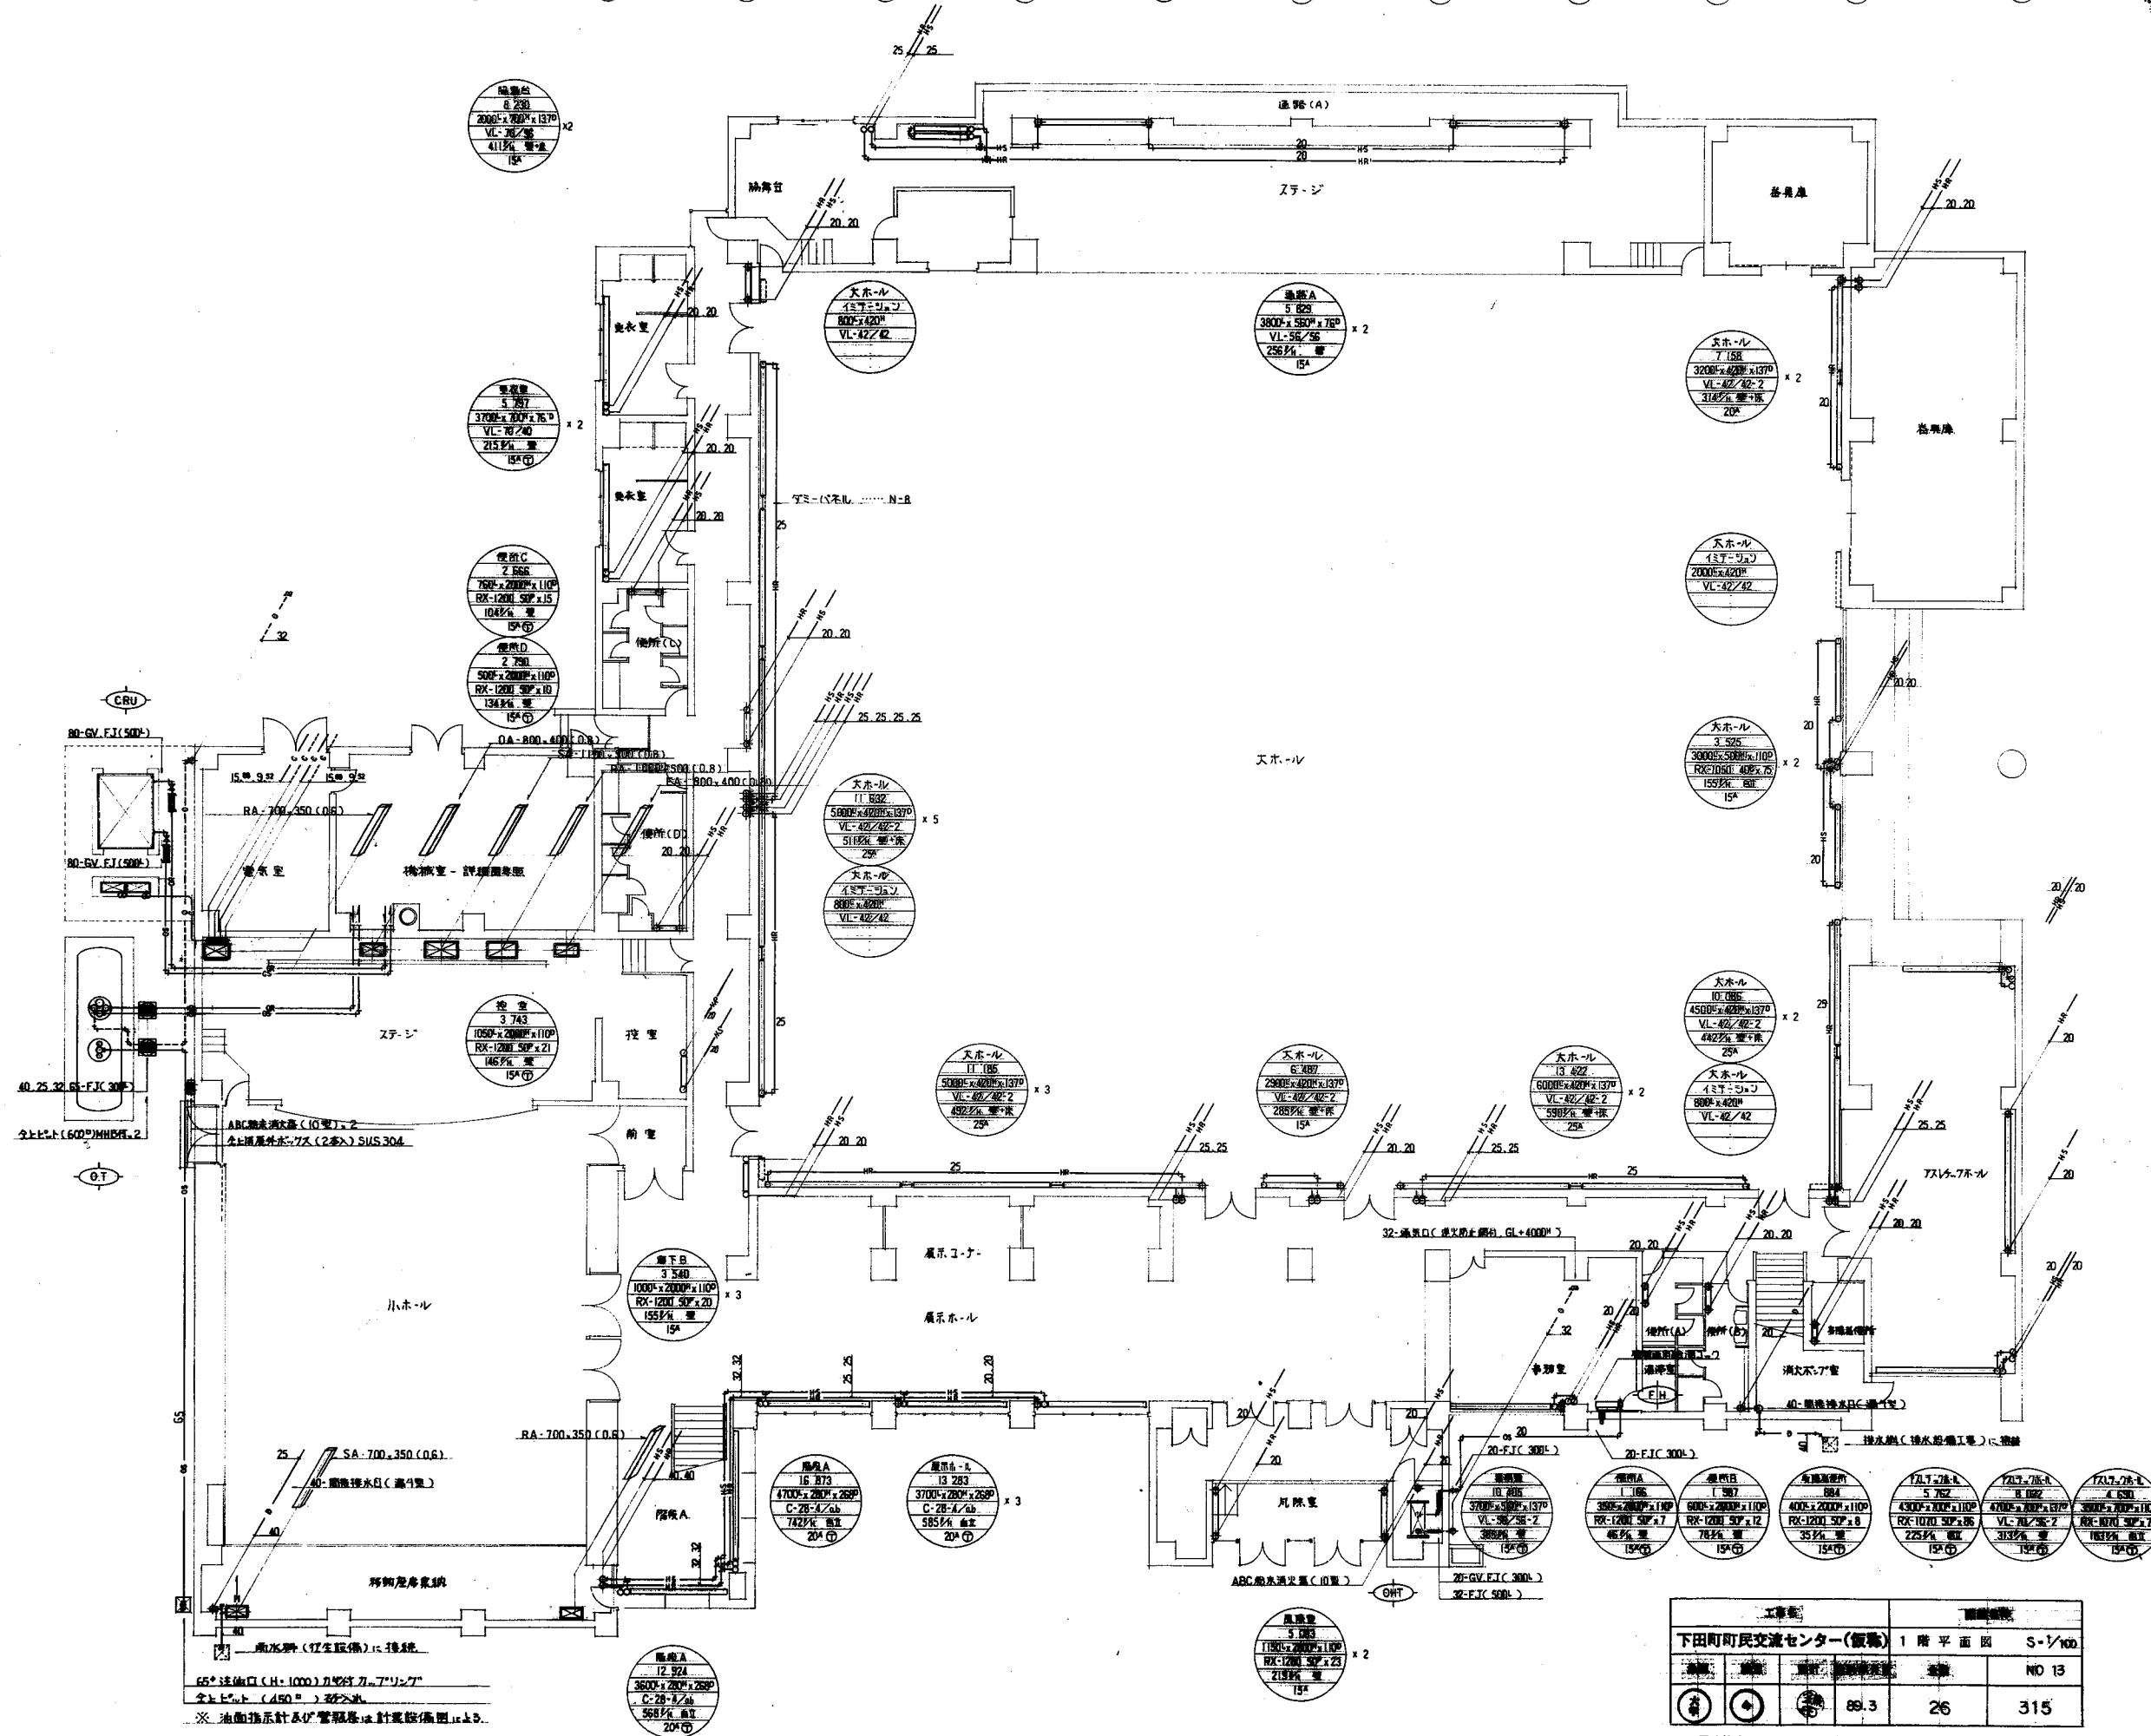

65°注油口 (H=1000) カパシタリング
全土留 (450mm) 2ヶ所
※ 油面指示計及び監視装置は計装設備図による。



工事概要		図面概要	
下田町民交流センター(飯島)		1階平面図 S-1/100	
図例	単位	面積	NO 13
①	㎡	89.3	26
②	㎡	315	

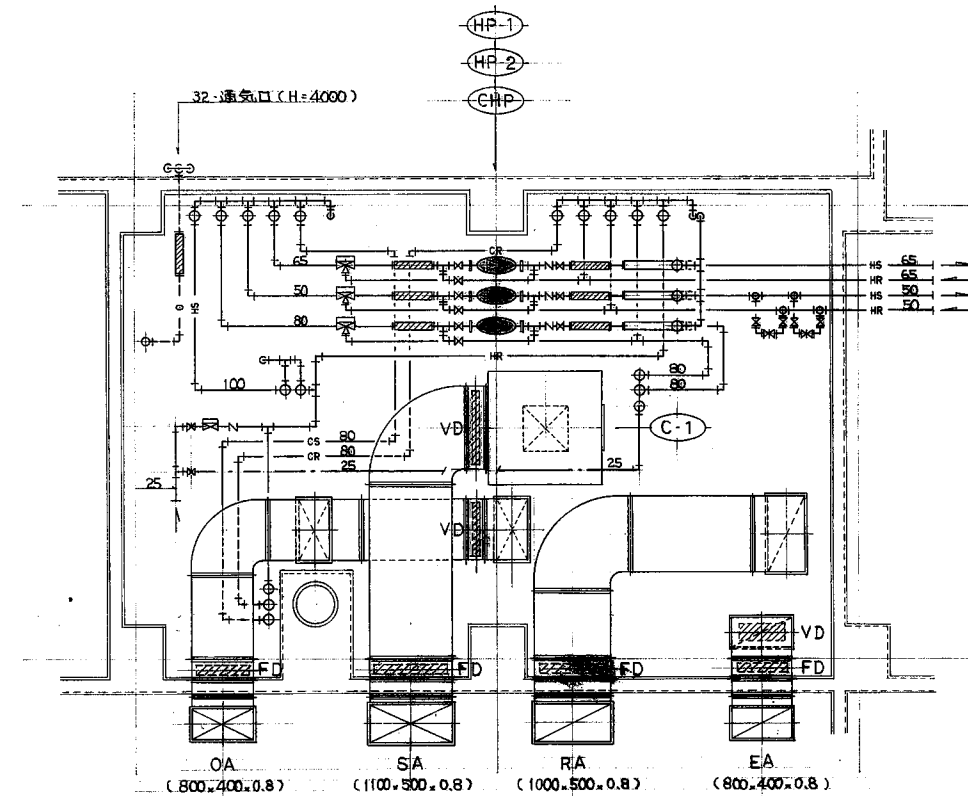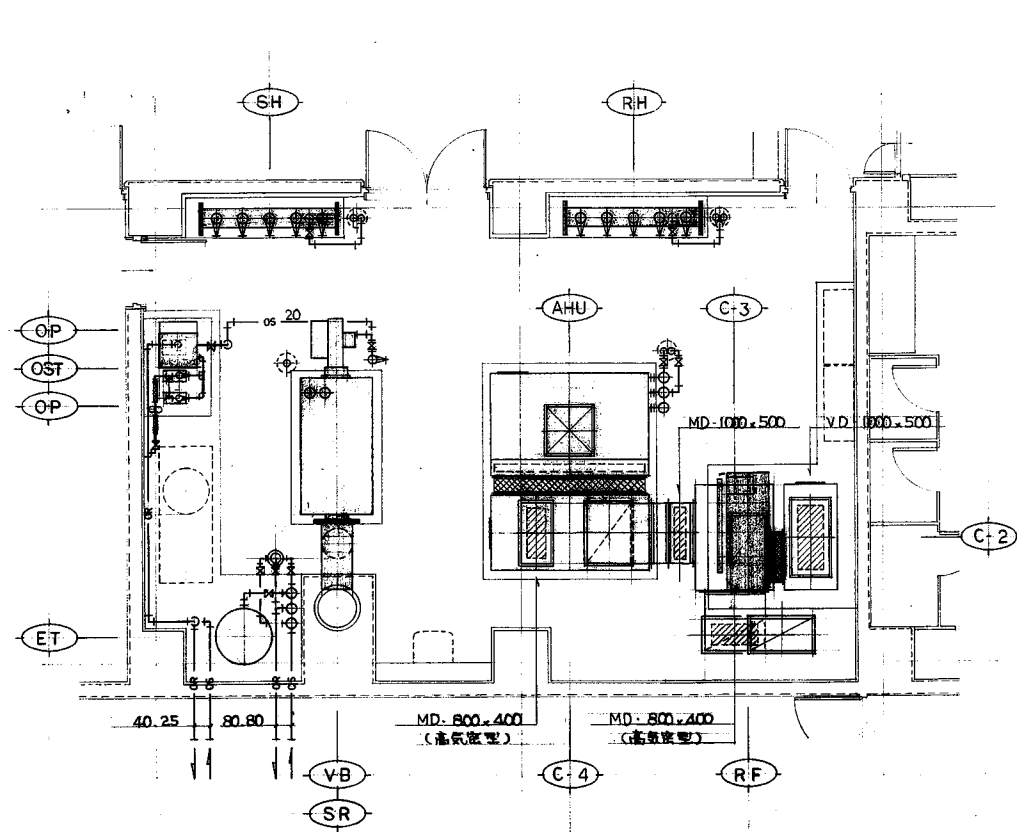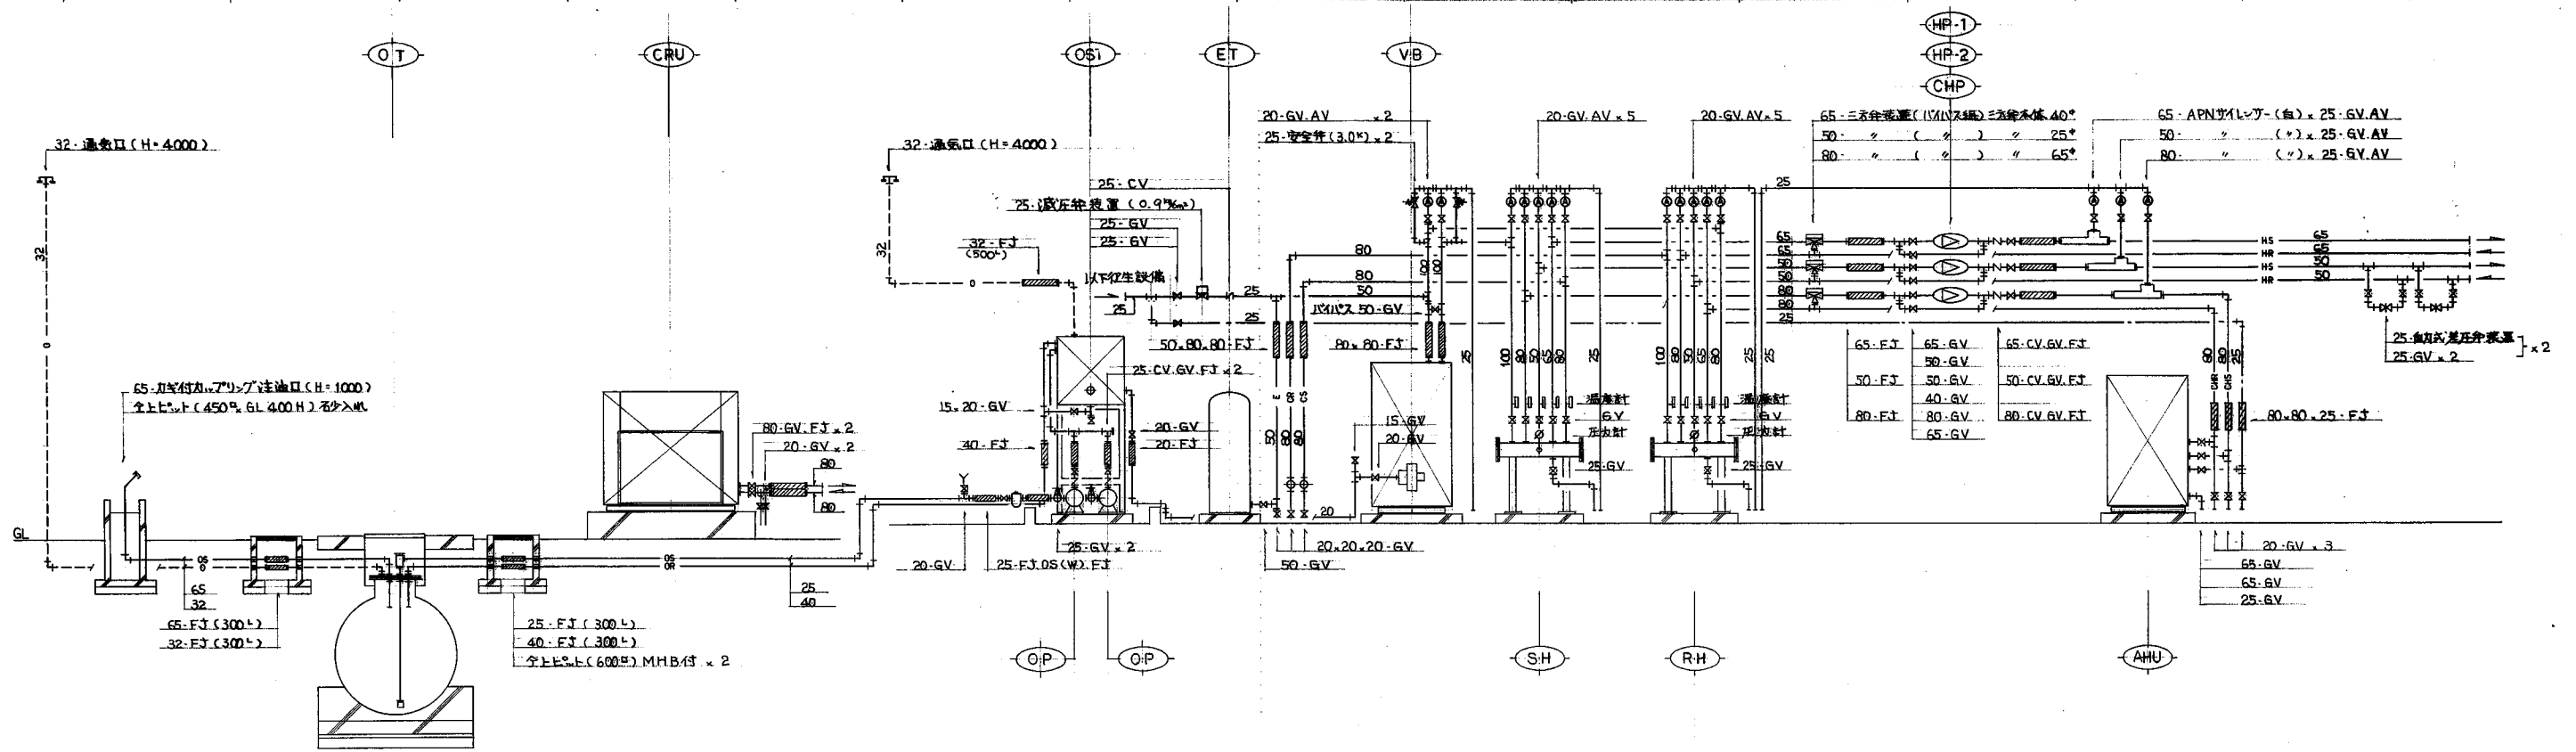

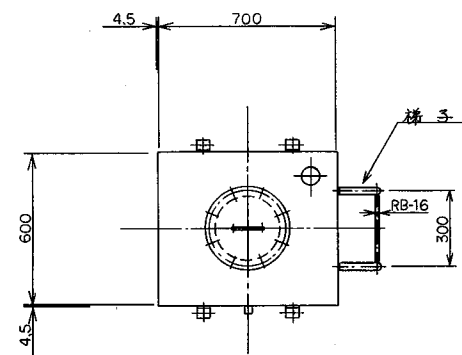

オイルサービスタンク Top-300	
寸法	600×700×850h
板厚	t3.2及t4.5 SS41
容量計算	$V = 0.6 \times 0.7 \times 0.85$ $= 0.357 \text{ m}^3$
最大容量	357 L
空容量	32 L (8.9%)
貯蔵容量	325 L
塗装	外部: 錆止め2回 (黒台共)
縮尺	1:15

冷温水ハータ	
寸法	200A × 1970L
材質	SGP SS41
最高使用圧力	5.0 kg/cm ²
バルブ	JIS 5 kg/cm ² 1/2" 弁
フランジ	(母管) JIS 10 kg/cm ²
	(管台) JIS 5 kg/cm ²
塗装	海陸重鉛×ウキ
縮尺	1:10

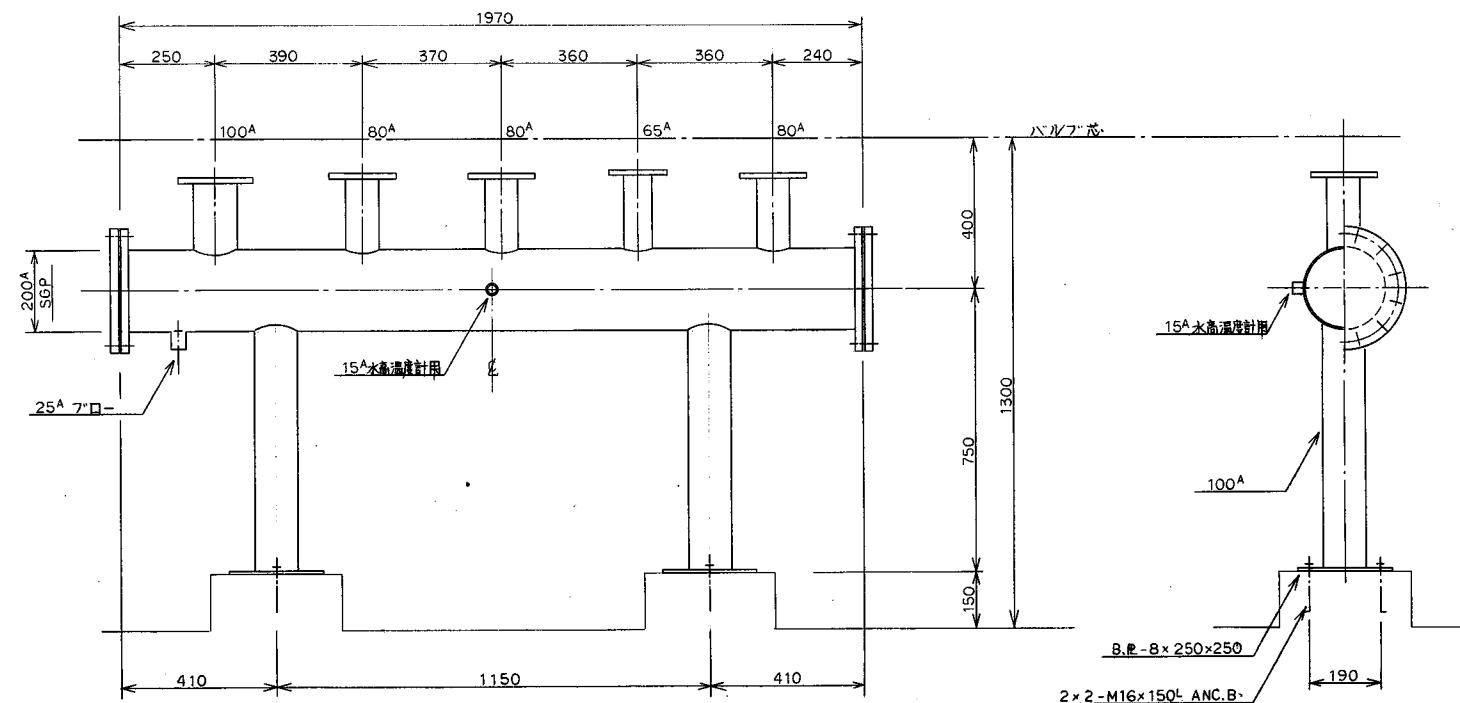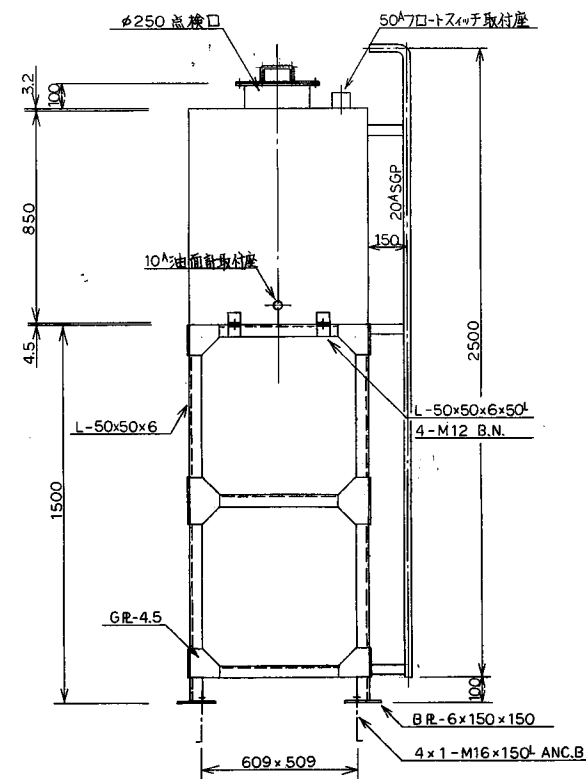

機番表						機番表							
記号	名称	数	仕様	能力	室内	備考	記号	名称	数	仕様	能力	室内	備考
F-1	排気扇	1	型式 壁取付型有圧扇 能力 400* x 2160 m ³ /h x 2 SP x 45.5ホン 附属品 電動リッパ (1*200V)	EG-40CT	3*200V 0.1 kw		F-16	排気扇	2	型式 天井埋込型 (天井建材組込型) 能力 150* x 240 m ³ /h x 5 SP x 38ホン 附属品	VD-18ZXP-W	1*100V 35W	
F-2	〃	2	型式 壁取付型有圧扇 能力 400* x 1400 m ³ /h x 2 SP x 41ホン 附属品 電動リッパ (1*200V)	EH-40BT	3*200V 0.05kw								
F-3	排気扇	1	型式 壁取付型有圧扇 能力 400* x 2700 m ³ /h x 2 SP x 41ホン 附属品 電動リッパ (1*200V)	EG-40CT	3*200V 0.1 kw								
F-4	〃	1	型式 壁取付型有圧扇 能力 400* x 1600 m ³ /h x 2 SP x 33.5ホン 附属品 電動リッパ (1*200V)	EH-40BT	3*200V 0.05kw								
F-5	排風機	2	型式 片吸込シロッコファン 能力 4* x 12000 m ³ /h x 15 SP 附属品		3*200V 2.2 kW	防振天吊							
F-6	循環風機	2	型式 片吸込シロッコファン 能力 1 1/2* x 1650 m ³ /h x 20 SP 附属品		3*200V 0.4 kW	防振天吊							
F-7	空調換気扇	2	型式 同時給排気型 静止全熱交換器組込 天井力エット型 (天井建材組込) LGH-25C-S 能力 150* x 160 m ³ /h x 4 SP x 40ホン (強) 附属品 コントロールスイッチ (普通換気回路・強弱切換・ラッパ付)		1*100V 137 W	防振天吊							
F-8	〃	1	型式 同時給排気型 静止全熱交換器組込 天井埋込型 (天井建材組込) VL-1600 Z 能力 100* x 90 m ³ /h x 2 SP x 39ホン (強) 附属品 コントロールスイッチ (強弱切換・ラッパ付)		1*100V 38 W	防振天吊							
F-9	排気扇	3	型式 中間取付型 能力 150* x 500 m ³ /h x 14 SP x 41.5ホン 附属品 消音ボックス付	V-23ZMS-2	1*100V 128 W	防振天吊							
F-10	〃	2	型式 中間取付型 能力 150* x 450 m ³ /h x 12 SP x 52ホン (強) 附属品 埋込スイッチ (強弱切換・ラッパ付)	V-23ZM-3	1*100V 133 W	防振天吊							
F-11	〃	1	型式 中間取付型 能力 150* x 320 m ³ /h x 6 SP x 46ホン (強) 附属品 埋込スイッチ (強弱切換・ラッパ付)	V-20ZM-3	1*100V 61 W	防振天吊							
F-12	〃	2	型式 天井取付型 (天井建材組込) 能力 150* x 320 m ³ /h x 6 SP x 39ホン (強) 附属品 埋込スイッチ (強弱切換・ラッパ付)	VD-20ZX-W	1*100V 46 W								
F-13	〃	10	型式 天井取付型 能力 150* x 320 m ³ /h x 6 SP x 39ホン (強) 附属品 埋込スイッチ (強弱切換・ラッパ付)	VD-20ZS-B	1*100V 46 W								
F-14	〃	1	型式 天井取付型 能力 150* x 150 m ³ /h x 3 SP x 29ホン 附属品	VD-18ZS-B	1*100V 18.5 W								
F-15	〃	1	型式 天井取付型 能力 100* x 120 m ³ /h x 3 SP x 39ホン 附属品	VD-13Z2-Y	1*100V 20.5 W								

[illegible]

1號路士亞路第7762號 今 一 區

記号	名称	仕様	個数	単位
A	神楽門リ	1200 x 1200 ^{mm} (開口率 40%) 遮光工 2		
	全上板・7ス	2000 x 1200 ^{mm} x 600 (1.0) GW-25%内照	2	
B	観 望 口	GV-2000 x 1200 (7.8ミ製)	2	
	全上板・7ス	2000 x 1200 ^{mm} x 600 (1.0) GW-25%内照	2	
C	観 望 口	GV-350 x 350 (7.8ミ製)	2	
	全上板・7ス	450 x 450 x 400 ^{mm} (0.5) GW-25%内照	2	

工事名	図面番号	図面名称	図面内容	図面単位
下田町民交流センター(新築) 2 階 平面図	26	2 階 平面図	2 階 平面図	32

1/2000 建築士会館 7762号 今 一 画 決 算 図 面

1. 註冊商標士登牌第77628號 分一區 美名膠鞋