


電気設備図 S = 1 / 3 0

[特 記]

- ※ 室内灯は天井取り付けとする。
- ※ 電気配線実線部は既製品の本体に含む。
- ※ 電気配線点線部は一次側現場施工
- ※ アースの必要なものに関しては全て接地工事施工とする。
- ※ 接地工事は一次側現場施工
- ※ 電線はエコケーブルを使用する。

[凡 例]

	EM-EEF1. 6-2C
	EM-EEF1. 6-3C
	EM-EEF2. 0-3C
	内部P. B 200×200×200 WPVE製
	内部P. B 300×300×200 WPVE製

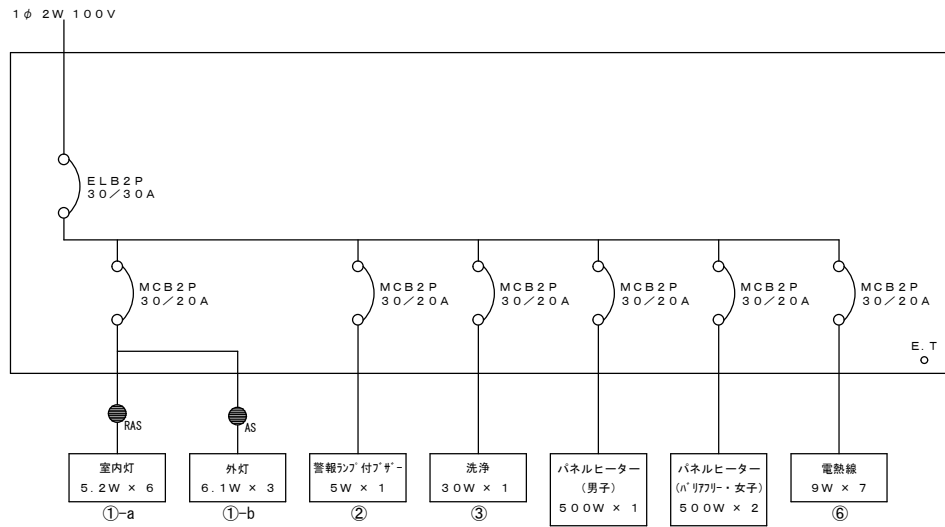

盤結線図

合計消費電力：1 6 4 7. 5W

姿図

室内灯 (20形)	N	警報ランプ付ブザー	N	外灯	N
天井取付・LED	6	(5W) 赤	1	壁面取付・防雨型	3
記 号		記 号		記 号	

記 号	名 称	備 考	N
L 1	分電盤	樹脂製	1
	自動点滅器	タイマー付	1
	熱線センサ付自動スイッチ	室内灯用 (天井取付)	3
	直結電源	電熱線・パネルヒーター	10
	非常用押釦	6A300V AC	2
	一口コンセント	洗浄用	1
	受信ユニット用ボックス		1
	パネルヒーター	500W イタズラ防止カバー付	3
	外部P. B	ステンレス製・アース端子付	1