令和6年度	青葉線交通安全対策工事
工事番号	第５６号
路線名	青葉線
施工箇所	おいらせ町青葉五丁目地内
縮尺（A1）	図示
図面番号	5　葉中　4
おいらせ町　地域整備課	

標準断面図

標　準　断　面　図

S=1:20

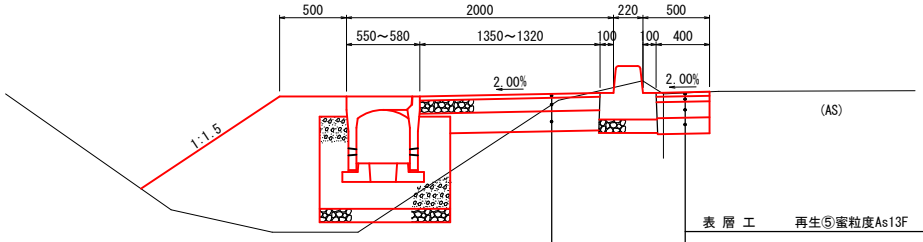

表 層 工	再生⑦細粒度As13F	t = 30
路 盤 工	非鉄スラグ CS-20	t =100
凍上抑制層	路盤用砂	t =150

表 層 工	再生⑤密粒度As13F	t = 30
表 層 工	再生②密粒度As13	t = 40
上層路盤工	非鉄スラグ CS-20	t =120
下層路盤工	再生砕石RC-40	t =120

浸透側溝標準断面図

S=1:20

浸透ユニバーサル側溝
400サイズ

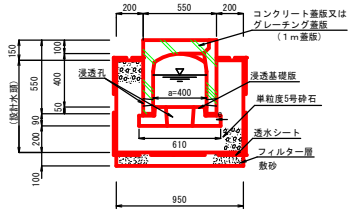

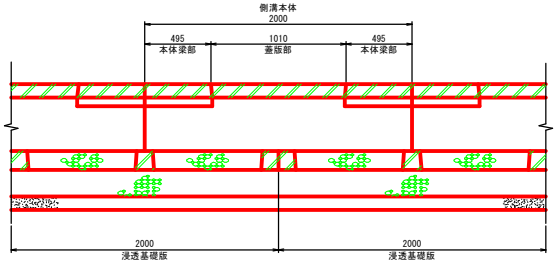

浸透基礎版400用

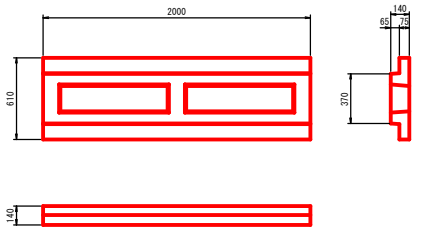

基礎付歩車道境界ブロック標準断面図

S=1:20

標準品

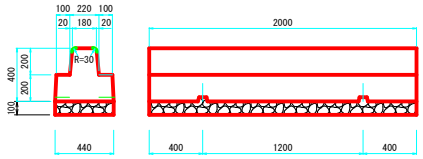

参考質量：575kg/本(2m)

F型-横断歩道部

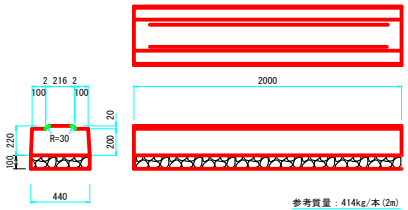

参考質量：414kg/本(2m)

M3-切下部

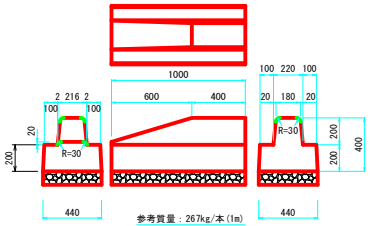

参考質量：267kg/本(1m)

M3-切下部

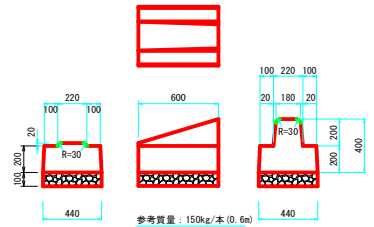

参考質量：150kg/本(0.6m)