

YAESU

Radio for Professionals

YAESU

CONNECT

プロの現場で選ばれるワンクラス上の機能と性能

YAESU コネクトなら混信をシャットアウト

5W ハイパワー デジタル トランシーバー

SRD790 シリーズ

デジタル **97** チャンネル*

* 地上82ch送受信、上空15ch受信対応

Digital Convenience Radio

3R 3T 登録局

5W 出力

資格不要

3年 [本体]保証

技適取得




シンプルキーモデル
SRD790

シンプルキーモデル Bluetooth仕様
SRD790-BT  Bluetooth



フロントキー付モデル
SRD795

フロントキー付モデル Bluetooth仕様
SRD795-BT  Bluetooth

八重洲無線株式会社

YAESUコネクトでつながる

混信を自動でシャットアウト
いざという時に頼りになるのは YAESUコネクト

インカムを使ってみようかな?

でも...

お客様を待たせない接客がしたいな...

もっと仕事を効率的にできないかな...

慣れていないから
使い方が分からないよ...

時々、混信が聞こえたりして
煩わしいよね...

困ったときはすぐに
ヘルプに来て欲しいね...

他のスタッフともっと
意思の疎通ができるといいのに...


でも設定が難しそうだな...

接客中だと合図が
送れないよね...

それなら YAESUコネクトです


YAESUコネクトならモードを選ぶだけで買ったその日から柔軟な運用ができます

● プロモード 工事現場、セキュリティ、イベント会場など

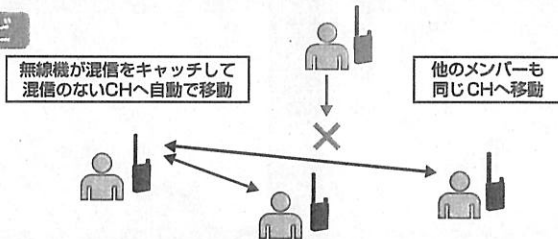


YAESUコネクトならテレポート技術(特許)で
自動で混信を回避し確実に快適なコミュニケーションを約束

● グループモード 大型ホテル、カーディーラー、イベント会場など

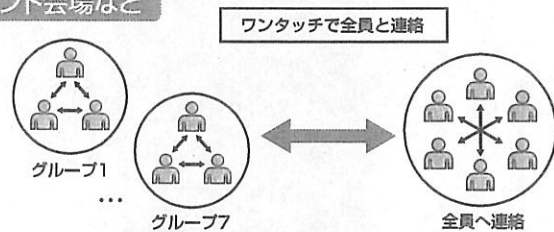

YAESUコネクトならマージ機能で一斉連絡が可能

● デュオモード ホテルのフロント係とレストラン、カーディーラーのフロント係と修理部門など

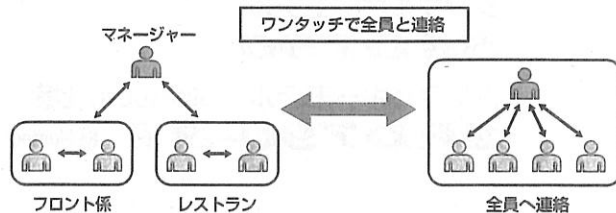

YAESUコネクトならマージ機能で一斉連絡が可能

SRD790 シリーズ

97チャンネル

3R3T
登録局

5W出力

資格不要

技適取得

3年保証

Bluetooth

RoHS

RoHS

インカムがこんなに使いやすく、便利に

YAESU CONNECT

YAESUコネクトならではの機能



混信を無線機が自動で回避

混信があっても気付かないうちに無線機が混信を回避して通話を継続できます (プロモード)



全員で情報共有できるマージ機能

グループで別々に運用中でも必要な時には全員で連絡がとれます (グループモード、デュオモード(2G))



混信が少ないチャンネルを自動選択

あらかじめ自動的にその地域で混信の少ない複数のチャンネルを自動で選択できます



通話中にも割り込み連絡が可能

グループの誰かが会話中でも通話を遮ることなく、同時に別の連絡を他のメンバーに伝えることができます (デュオモード(1G))



通話中に両手が使え仕事がかどる

ちょっと押して通話スタート、話が終われば受信に戻ります。アクセスキーの押し方だけで通常のプレスツートの動作も可能です



接客中に声を出さずに合図を送信

接客中でも声を出さずスタッフ全員に合図を送ることができます



YAESU独自のノイズキャンセリング

デジタル処理でノイズ成分を分離・除去、音声成分を浮かび上げ、ガード下や工事現場などの騒音の中でもクリアな送信音質を実現します



通話の開始/終了アラートで確実な連絡

通話を開始した時、終了した時にアラート音で通知しますので確実な連絡をすることができます

業務をサポートする優れた機能



堅牢構造・最高クラスの防塵防水性能 IP68

持ちやすい薄型ボディでありながら優れた堅牢構造、最高クラスの防塵・防水性能IP68*



長時間業務をサポート。USB Type-C本体充電対応

約15時間^{※2}の長時間運用(ノーマルモード時)。USB Type-C充電端子を本体に装備していますので、SAD-36Aまたは汎用のUSB充電器で手軽に充電できます



1400mW高音質・大音量スピーカー

1400mWの高音質・大音量で騒音の激しい工事現場などでもストレスなく通話ができます



飛びを徹底的追求・5Wハイパワーで広い通信範囲

電波の飛びを追求した高周波回路とERAアンテナで広いカバー範囲で安定した通話を実現。オプションのERAロングアンテナで通話エリアをさらに拡大



デジタル97チャンネル搭載

デジタル簡易無線(登録局)のARIB規格「3R3T」に準拠。デジタル97チャンネル搭載(上空用15チャンネルのモニターを含む)



ブルートゥース(SRD795-BT/SRD790-BT)

ブルートゥースヘッドセットを使用したワイヤレス通信に対応。完全ハンズフリー運用も可能(SSM-BT20または市販のブルートゥースヘッドセットを使用)

便利で実用的な機能

- 自動ロック機能付きイヤピースジャック
- 聞きたいチャンネルの音声を強調するPCA機能
- 連続して通話ができる自動送信延長機能(プロモード、デュオモード(1G)のみ)
- グループチャンネルのタグ(名前)表示機能(全角漢字6文字(半角11文字)、グループモードのみ)
- 会話のプライバシーを守る32767通りの「秘話モード」
- セカンダリPTT機能(ノーマルモードのみ)
- 電源の切り忘れを防ぐ「自動電源オフ機能」
- キーロック機能(SRD795/SRD795-BTのみ)



実物大

アクセサリ

マイク&イヤホン (L型φ3.5mmプラグ)

<p>● イヤブースータイプ マイクケーブル長: 約75cm(黒) イヤブースーケーブル長: 約50cm(黒)</p>	<p>選べる4種のイヤホンタイプ 耳かけ付きオープンエア型(L) SMEP4001 OAHL-L3.5 3,520円(税込)</p>	<p>耳かけ付きオープンエア型(S) SMEP4001 OAHS-L3.5 3,520円(税込)</p>	<p>インイヤーオープン型 SMEP4001 IEO-L3.5 3,520円(税込)</p>	<p>インイヤーフィット型 SMEP4001 IEF-L3.5 3,520円(税込)</p>
--	--	--	--	--

● **イヤブース交換型** タイムマイクSMJ5001-L3.5用イヤブース ストレート型φ2.5mmプラグ/ケーブル長: 約50cm より対線

<p>タイムマイク SMJ5001-L3.5 6,270円(税込) L型φ3.5mmプラグ ケーブル長: 約75cm(黒) イヤブース用φ2.5mmジャック付</p>	<p>耳かけ付きオープンエア型(L) EP302 OAHL-S2.5 T50B(黒)/T50G(グレー) 1,870円(税込)</p>	<p>耳かけ付きオープンエア型(S) EP301 OAHS-S2.5 T50B(黒)/T50G(グレー) 1,870円(税込)</p>	<p>インイヤーオープン型 EP401 IEO-S2.5 T50B(黒)/T50G(グレー) 1,870円(税込)</p>	<p>インイヤーフィット型 EP501 IEF-S2.5 T50B(黒)/T50G(グレー) 1,870円(税込)</p>
---	---	---	---	---

イヤホン (L型φ3.5mmプラグ)

<p>より対線タイプ ケーブル長: 約65cm 耐久性にすぐれたケーブル (建設関係/工場など)</p>	<p>カーリングタイプ ケーブル長: 約50cm(伸長時約80cm) 動きの邪魔にならない伸縮するカーリングコード (店舗/クリニックなど)</p>	<p>ストレートコードタイプ ケーブル長: 約65cm 服の中を通して目立たず装着することもできる ストレートコード(ホテル/レストランなど)</p>
<p>選べる4種のイヤホンタイプ 耳かけ付きオープンエア型(L) EP401 IEO-L3.5 T65B(黒)/T65G(グレー) 2,310円(税込)</p> <p>耳かけ付きオープンエア型(S) EP301 OAHS-L3.5 T65B(黒)/T65G(グレー) 2,310円(税込)</p>	<p>選べる4種のイヤホンタイプ 耳かけ付きオープンエア型(L) EP302 OAHL-L3.5 C50B(黒)/C50G(グレー) 2,310円(税込)</p> <p>耳かけ付きオープンエア型(S) EP301 OAHS-L3.5 C50B(黒)/C50G(グレー) 2,310円(税込)</p>	<p>選べる4種のイヤホンタイプ 耳かけ付きオープンエア型(L) EP401 IEO-L3.5 S65B(黒) 1,870円(税込)</p> <p>耳かけ付きオープンエア型(S) EP301 OAHS-L3.5 S65B(黒) 1,870円(税込)</p>

バッテリー / 充電器 / 乾電池ケース

<p>リチウムイオンバッテリー SBR-49LI (2100mAh) 13,750円(税込)</p>	<p>USB Type-C ケーブル SCU-65 660円(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> ケーブル長: 約1m SAD-36Aまたは市販のUSB Type-C 充電器が必要 	<p>乾電池ケース SBT-21 4,950円(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> 単四形アルカリ乾電池×6 キャリングケースSHC-47は使用できません SBT-21 使用時は送信出力は1W(固定)になります
<p>デスクトップ1ポケット充電スリーブ SBH-56 7,150円(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> ACアダプタまたはDCアダプターが必要 最大4連続(SAD-52A使用時)または最大4連続(SDD-20使用時)に対応 	<p>ACアダプタ SAD-36A 1,100円(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> USB Type-C SCU-65を使ってSRD790シリーズ本体に接続して充電 充電時間: 約4時間 	<p>シガープラグ付きDCアダプタ SDD-20 1,650円(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> DC12V/DC24V対応 SBH-56を4連続して最大4台のSRD790シリーズを充電 充電時間: 約3時間
<p>ACアダプタ SAD-35A 1,100円(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> SBH-56に接続して1台のSRD790シリーズを充電 充電時間: 約3時間 	<p>ACアダプタ SAD-52A 6,380円(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> SBH-56を6連続して最大6台のSRD790シリーズを充電 充電時間: 約3時間 	

ブルートゥースヘッドセット/マイク/アンテナ

<p>ブルートゥースヘッドセット SSM-BT20 4,730円(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> イヤーフック付 充電端子: Type-C ※SRD790-BT/SRD795-BTに対応 	<p>セカンダリPTT対応タイムマイク EK-516W オープンブライス</p> <ul style="list-style-type: none"> 大型PTTボタン OUEキー付 L型φ3.5mmプラグ 回転式クリップ イヤホン兼用可 <p>交換用イヤホン部品番号: YSR0087403</p>
<p>小型スピーカーマイク SSM-28A 6,380円(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> L型φ3.5mmプラグ 回転式クリップ φ3.5mmイヤホンジャック付 	<p>ERAアンテナ SRA-31F 3,850円(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> アンテナ長: 約130mm
<p>防水ヘビーデューティスピーカーマイク SSM-29A 14,850円(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> IP67 L型φ3.5mmプラグ 回転式クリップ 	<p>ERAロングアンテナ SRA-23FL 3,850円(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> アンテナ長: 約220mm
<p>SSM-29A用イヤホン SEP-10A (ケーブル長: 約1m) SEP-10AS (ケーブル長: 約50cm) 3,080円(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> 防水ねじ込みφ3.5mmプラグ SSM-29Aに接続します 	<p>スタビアンテナ SRA-23FS 3,300円(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> アンテナ長: 約50mm
<p>ベルトクリップ SHB-34 2,200円(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> ベルト幅: 約50mm 付属品と同様 	<p>肩掛けストラップ SHS-12 1,100円(税込)</p>
<p>キャリングケース SHC-47 7,700円(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> 乾電池ケースSBT-21装着時には使用できません 	

ヘッドセット (セカンダリPTT付ケーブルを使用して本体に接続します)

<p>セカンダリPTT付ケーブル SCU-68 3,850円(税込)</p> <ul style="list-style-type: none"> ケーブル長: 約75cm 	<p>工事ヘルメット用ヘッドセット SSM-61H オープンブライス</p>	<p>インターコム型ヘッドセット SSM-68H 7,590円(税込)</p>
--	---	--


● このカタログに掲載のすべての商品の価格はメーカー希望小売価格です

「デジタル簡易無線登録局」とは

免許不要の登録制度対応

登録制度とは、電波法改正ともなって新たに施行された制度のことです。これにより簡単な手続きだけで手軽に無線局の開設が行えるようになりました。この無線機は、登録制度対応型の携帯型デジタル簡易無線機。ビジネス、レジャー、レンタルなど幅広いシーンでご利用いただけます。

■ 2局以上の無線局を登録する「包括登録」制度の流れ



<p>安全に関するご注意</p>	<p>● 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。● 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないで下さい。火災、感電などの原因となります。</p>
-------------------------	--

主な仕様

送受信周波数	デジタル簡易無線登録局 (6.25kHz 間隔、82 波)	351.03125MHz ~ 351.10000MHz、351.20000MHz ~ 351.63125MHz
電波形式	上空用チャンネル (6.25kHz 間隔、15 波)	351.10625MHz ~ 351.19375MHz (モニターのみ可)
変調方式	F1C/F1D/F1E/F1F	
変調方式	4 値 FSK	
通信方式	単倍プレストーク式	
送信出力	5W/2.5W/1W	
電池持続時間 ^{※2}	SBR-49LI 使用時: 約 15 時間 (ノーマルモード) / 約 13.5 時間 (プロモード)	
受信感度	-6dBuV 以下 (BER=1% 時)	
低周波出力	1400mW 以上 (10% 定時)	
動作温度範囲	-20°C ~ +60°C	
定格電圧	DC7.4V±10%	
本体寸法	約 W51.5mm × H95mm × D32mm (SBR-49LI 装着時 / 突起物含まず)	
本体重量	約 228g (SBR-49LI、SRA-31F を含む)	

- ※1 防塵性: IP6X (耐塵層) 粉塵の侵入から完全に保護されている
- 防水性: IPX8 (水中形) 真水/静水に水深 1.5m の位置で 30 分浸しても機器の動作に影響をおよぼさない
- ※2 送信出力 5W、送信 5: 受信 90 の割合による運用時 (バッテリーセーブ機能オン、Bluetooth 機能オフ)
- 無線機を車で使用する場合は、安全のため、車の走行中に運転者は、操作をしないでください。

YAESU

Radio for Professionals

八重洲無線株式会社

〒140-0013 東京都品川区南大井 6-26-3 大森ベルポート D 館

TEL : 03-6404-6525

営業所: 札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡

<https://connect.yaesu.com/>

- このカタログで使用している製品写真のディスプレイは、ハメコみ合いです。● 製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。
- Bluetooth® のワードマークとロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、八重洲無線株式会社はライセンスに基づいて使用しています。
- 印刷の関係上、製品の色等は実際のものとは多少異なることがあります。● カタログの記載内容は、2025年10月現在のものです。

2025.1003YP(J) YSR0088062

